

ロゴ名入れ・強度・塗装・特殊仕上げ

■ポリエスル樹脂製 強度目安



強度の目安として、ヒレ部分がかたい所への落下等による衝撃が加わると破損する可能性があります。通常のご使用では簡単に折れることは 없습니다。

■ポリエスル樹脂製 パット印刷サンプル



■ポリエスル樹脂製 透明二重成型サンプル



■ポリエスル樹脂製 凸文字サンプル



凸文字サンプル

■ポリエスル樹脂製 凹文字サンプル



凹文字サンプル

■ポリエスル樹脂製 転写印刷サンプル




■ポリエスル樹脂製 シール貼り仕上サンプ



■ポリエスル樹脂製 メッキ仕上げサンプル



■ポリエスル樹脂製 BODY凹凸仕上げサンプ

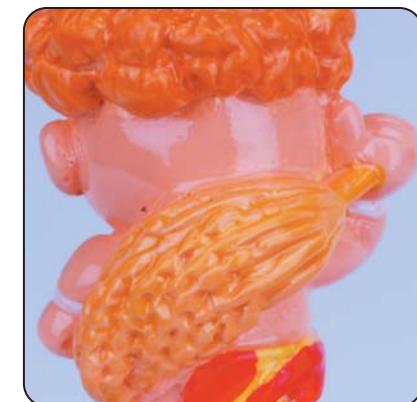

(ポリエスル)



(ポリエスル)



(ポリエスル)



(ポリエスル)